

Для автомобилей LANOS, SENS, BA3-2108,
BA3-2109, BA3-21099, BA3-2110, BA3-2111,
BA3-2112, Таврия, Славута



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ГРУППА




www.upac.ua www.harp.ua

Подшипник ступицы переднего колеса 6-256907АЕК12L19

ПуАО «Харьковский подшипниковый завод» - один из основных поставщиков подшипниковой продукции на конвейер для Запорожского автомобилестроительного завода («ЗАЗ»)

Среди последних разработок – модернизация подшипника ступицы переднего колеса 6-256907АЕК12L19, серийные поставки которых осуществляются с 2011 г.

У модернизированного подшипника **значительно улучшены характеристики долговечности и работоспособности**, в сравнении с ранее серийно поставляемым на конвейер «ЗАЗ» подшипником 6-256907АЕ1К1С17.

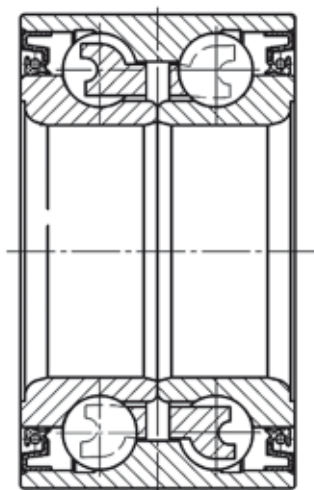

Улучшенные характеристики по долговечности и работоспособности модернизированного подшипника 6-256907АЕК12L19 достигаются за счет:

- ♦ изготовления колец подшипника из заготовок, полученных методом горячейковки и последующей холодной раскатки;
- ♦ применения уплотнения манжетного типа взамен обычного резиноармированного уплотнения;
- ♦ применения смазки CHEVRON SRI GREASE NLG12 (допускается применение смазки BERUTOX FE 18EP L20) взамен Литол-24.

Улучшенные характеристики **увеличивают долговечность подшипника более чем в два раза**, повышают герметичность подшипника, качественно защищают подшипник от попадания влаги и грязи. А конструкция сепаратора обеспечивает качественное распределение смазки между рабочими поверхностями деталей подшипника.

Применение модернизированного ступичного подшипника 6-256907АЕК12L19

- ♦ увеличивает долговечность ступичного узла более чем в 2 раза;
- ♦ уменьшает значение уровня вибрации и шума;
- ♦ увеличивает скоростные характеристики изделия;
- ♦ уменьшает затраты на техническое обслуживание.



АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ГРУППА



www.upec.ua www.harp.ua



Подшипник ступицы переднего колеса 6-256907АЕК12L19

Сравнительные технические характеристики
ранее выпускаемого серийного подшипника 6-256907АЕ1К1С17
и модернизированного серийного подшипника 6-256907АЕК12L19

Условное обозначение подшипника	Габаритные размеры			Кол-во шариков, шт.	Осевой зазор, мм		Грузоподъемность, Н		Смазка, г	Масса	Ресурс
	d	D	B		min	max	Динамич. C _r	Стат. C ₀			
6-256907АЕ1К1С17	34	64	37	28	0,06	0,085	36700	25000	Литол-24 8...9,5	0,455	до 300 000 км
Модернизированный 6-256907АЕК12L19	34	64	37	28	0,04	0,06	40000	27800	CHEVRON SRI GREASE NLG12, 7...8 г	0,462	до 600 000 км

Для сельскохозяйственных орудий: дисковых борон, культиваторов и др.

Подшипник 6-256907АЕК12L19 применяется в необслуживаемом подшипниковом узле HARP-AGRO.



Официальный дистрибьютор Харьковского подшипникового завода АО «ХАРП» с эксклюзивным правом продажи -
ООО «УПЭК ТРЕЙДИНГ»

61038, Украина, Харьков, ул. Маршала Батицкого, 4
тел./факс: +38 (057) 711-60-10; 710-10-59
office@upec-trading.com

Магазин-склад в г. Харькове
пр-т. Фрунзе, 3
тел.: +38 (057) 775-87-86
факс: +38 (057) 775-87-87

Представительство и магазин-склад в г. Киеве
пр-т Московский, 23
тел.: +38 (044) 419-93-49
факс: +38 (044) 464-93-17

Представительство в России
г. Белгород, ул. Князя Трубецкого
д. 24, оф. 301
тел.: +7 4722 20-20-33; 20-20-34